X-950 Аппарат для сварки ленточного оптоволокна

SHINHO·CONNECTING FUTURE

Особенности

※ Сварка 12-волоконных ленточных кабелей
※ Время сварки 20 секунд
※ Применение на разных типах волокон (SM/MM/DS/NZDS)
※ Прочный противоударный корпус
※ Съемная литиевая батарея
※ Простота обслуживания и замены электродов
※ Соответствие международному стандарту CE/Rohs

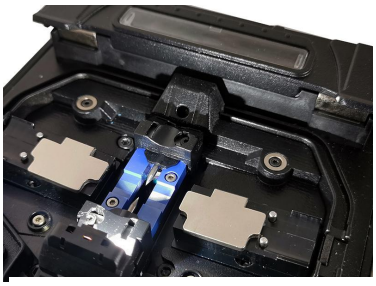

Съемный металлический держатель

Автоматический нагреватель

Защищенный от пыли и влаги корпус

Точное выравнивание 12 волокон

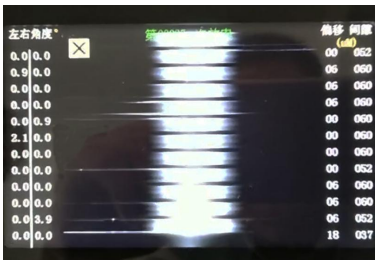

Автокалибровка дуги

Потери соединения на уровне мировых стандартов

X-950 Аппарат для сварки ленточного оптоволокна

Метод выравнивания	По оболочке
Типы волокон	SM(G.652)，MM(G.651)，DS(G.653)，NZDS(G.655)
Количество волокон	Одно волокно или от 2 до 12 волокон
Диаметр покрытия	От 250 до 400 мкм
Потери на сварке	SM: 0,05 дБ; MM: 0,02 дБ; DS: 0,08 дБ; NZDS: 0,08 дБ
Возвратные потери	> 60 дБ
Количество программ	40 программ сварки
Режим работы	Автоматический/ручной
Автонагрев	Имеется
Время сварки	20 секунд
Время термоусадки	26 секунд для 1-2 волокон, 40 секунд для 4-12 волокон
Увеличение волокна	25X
Изображение	Две камеры, ЖКИ 5" 800*480
Память	4000 результатов, 100 изображений
Оценка потерь	Имеется
Тест натяжения	От 1,8N до 2,2N
Интерфейс польз.	GUI интерфейс меню
АКБ	Литиевая батарея 5200 мА*ч, 150 циклов сварки
Питание от сети	Сеть от 100 до 240 В (50/60 Гц) через адаптер
Ресурс электродов	3000 циклов сварки
Интерфейс	USB 2.0
Рабочие условия	Высота над ур. моря до 5 км, отн. вл. до 95%, температура от -10 до 50 ℃
Габаритные размеры, масса	155 мм×144 мм×155 мм /2,3 кг

Комплект поставки

Сварочный аппарат

Скалыватель

Стриппер

Держатель R-12

Лоток олаждения

Сменные электроды

Пластиковыи кейс

Адаптер питания

Кабель питания

Карта памяти с руководством

Ремень